eonon

www.eonon.com

eonon

Model: L0405M

取り扱い説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください
お読みになった後も、大切に保管してください。

この度は、当社の製品をご購入いただきありがとうございました
本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご使用していただきために
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
製品保証書は大切に保管していただき、修理等が必要な場合には販売店.
サポートセンターにご連絡ください。

安全に関するご注意

▲ 水、湿気、油煙、湯気、埃などの多い場所では使用しないでください。
火災、感電、故障等の原因となる場合があります

▲ 本製品はDC12V-DC24V用として設計．製造されています。
その他用途で使用される場合は、保証期間内であっても、無償修理の対象外となります。

▲ 本製品は日本国内用として製造．販売されています。
国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
また製品に対する修理等も国外では行っておりません。

液晶パネルの特徴

- TFT液晶パネルは、構造上表示画面に黒い点（点灯しない点）または輝点（光点）が見えることがあります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。
- TFT液晶パネルは、長時間使用していると残像がでたり、液晶パネルの寿命が縮む場合があります。画面を観無い時には電源を切ってください。
- TFT液晶パネルの蛍光管は、高圧蛍光管を使用しています。長時間使用すると画面の一部や全体が暗くなる場合、チラつく場合があります。
- 低温時の初期動作の際に画面が暗い場合がありますが、1～2分経てば通常の明るさの画面となります。

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性と物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

国外での使用禁止

本製品は日本国内専用に製造．販売されています。日本国外ではご使用になりません。
This monitor is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries。

▲ モニターの内部及び改造をしないこと
▲ 配線は付属のものを使用すること
▲ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
▲ 本書の内容については将来予告なりに変更することがあります。
▲ 本書に記載した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
▲ 本書は内容について万全を期して作成いたしますが、万一誤りや記載漏れなどお気付きの点がございましたら、販売店．サポートセンターまでご連絡ください。
▲ 乱丁、落札はお取替えいたしますので、お買いあげの販売店までご連絡ください。

長年ご使用のディスプレイモニターの点検を

以下のような場合はご使用を中止し故障や事故防止のため、電源端子（+）を外し、必ず販売店．サポートセンターにご連絡ください。

- キャビネットが異常に暑い
- 煙が出る、焦げ臭い
- 使用中に異常な音や振動などがある
- その他の異常や故障
- 電源コードを動かすと、ONになったりOFFになったりする

点検．修理に要する費用などは　販売店．サポートセンターにお問い合わせください。

配線図

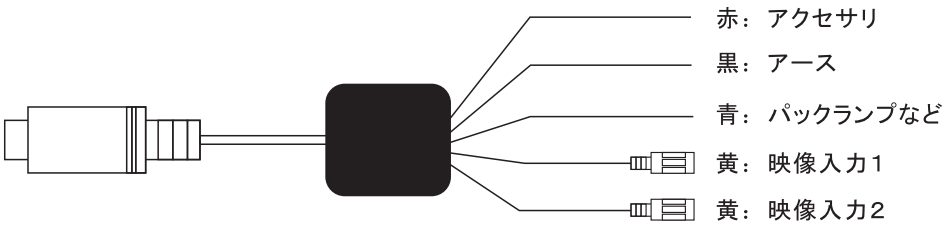

※ 後退時にDC12Vが出力される線に接続してください

商品スペック

品　名	10.2インチフルワイドミラーモニター
液晶サイズ	10.2インチ（25：8）TFT　LCD
カラーシステム	PAL/NTSC　自動切換
使用電源	DC12V-DC24V　＋－10％
使用温度	-20℃~+65℃
視野角度	上30度　下30度　左60度　右60度
消費電力	10W
画素数	800 X 234 X RGB
サイズ	W273 X H110 X D26
重　量	約0.9kg
映像入力	2系統
特　徴	10.2インチ．7インチ．5.6インチ切替表示オート電源機能付 バックモニター機能付 ブルーガラス仕様

本書は製品ご購入日から本書に定める保証期間内に故障発生した場合に本書記載内容で無料修理する事をお約束するものです。修理は必ず本保証書をご提示の上、ご依頼下さい。

【無料修理規定】

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に無料にて修理させていただきます。
   - 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料になります。
   - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）、などによる故障及び損傷。
   - ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障及び損傷。
   - 本保証書のご提示がない場合。
   - 本保証書にご購入年月日、お客様名、ご購入販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えたれた場合。
   - 消耗品、付属品などの交換などによる故障及び損傷。
3. 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in japan.
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

ご購入日　西暦　　年　　月　　日
お客様名
保証期間　ご購入日より　1年間
機種名
ご購入販売店名、住所、電話番号

ご使用になる前に、次の注意事項を良くお読みになり必ずお守りください。

禁止

禁止

万一、異常が発生したら

煙がでる、変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐに電源スイッチを切り、電源端子（+）を外してご購入販売店またはサポートセンターに修理をご依頼ください。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

禁止

本体は開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理は販売店またはサポートセンターにご依頼下さい。

禁止

異物を入れない

液晶テレビの通風孔等から内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり落とし込んだりしないで下さい。
火災や感電、故障の原因となります。特にお子様を搭乗させた車内では特にご注意下さい。
万一、異物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り電源端子（＋）を外して販売店またはサポートセンターにご連絡下さい。

禁止

液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない

水やその他の液体溶剤の入った容器を液晶モニターの近くに置かないで下さい。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。
万一水などが入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源端子（＋）を外して販売店またはサポートセンターにご連絡下さい。

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい。

禁止

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、液晶モニターの下敷きにならないようにして下さい。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないで下さい。コードが破損して火災や感電の原因となります。コードが痛んだらすぐに販売店またサポートセンターにご相談下さい。

禁止

表示以外の電源電圧以外では使用しない

感電や故障、火災の原因となります。

禁止

運転中はモニターを見たり操作しない

重大事故の原因となりますので運転者が画面を見たり操作する時は、安全な場所に停車させて下さい。

禁止

ぬれた手で電源にさわらない

ぬれた手で電源端子（＋）を抜き差ししないで下さい。
感電の原因となる場合があります。

禁止

極端な温度では使わない

車内温度が極端に高い時や極端に低い時は、常温になってからお使い下さい。又、炎天下で長時間放置する場合は、布などでカバーをし直接日光があたらないようにして下さい。

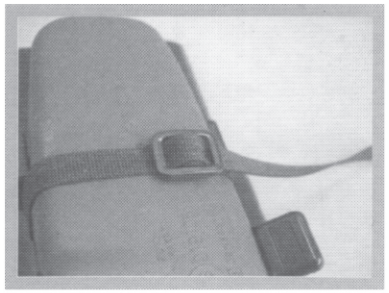

①

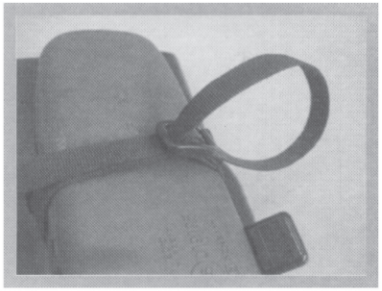

②

- 補助ストラップで本体ト純正ミラーをしっかりと締める。（①）
- 余分なストラップを折り返しバックルに通し余りをカットする。（②）

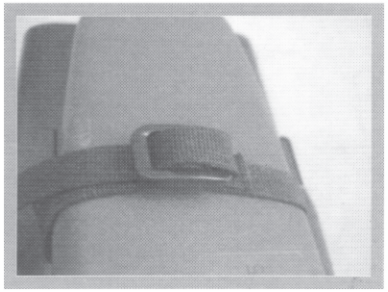

③

- 本体付属の補助ストラップは安全のため、確実に取り付けください。

⑦

⑧

● 配線をAピラー、ダッシュボートの脇に沿わせ隠す。（⑦ ⑧）

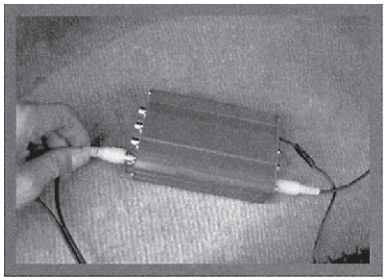

⑨

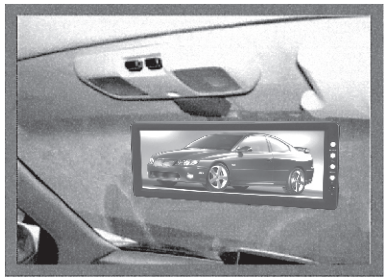

⑩

● 付属配線側の映像線(黄、白のRCA)を映像入力する。電源（赤：アクセサリー）。アース（黒:ボディー等）のそれぞれをギボシ端子等を利用し確実に取り付ける。（⑨）

● バックカメラをV2(白のRCA)に入力する際は緑の配線をバックライト線(後退時に点灯するライト配線)にギボシ端子等を利用し確実に取り付ける。

● 本体電源を入れ動作確認をする。映像や機能に問題が無ければAピラーを戻して完成。（⑩）

※配線の取まわし時にピラーのクリップやネジの締付けにより配線の圧着や断線にご注意下さい。

※装着される車種の取付部形状に応じた作業が必要となり、大幅な加工を要す場合もございます。

※弊社では取付に関する二次的な損害に関しての保証はいたしませんので予めご理解、ご了承の上でお取付をお願い致します。

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい

注意

注意

お手入れは柔らかい布を使う

お手入れは柔らかいか乾いた布か堅く絞った布で拭いてください。
化学薬品は絶対に使わないで下さい。

注意

液晶パネルにはなるべく触れない

液晶パネルが割れたり傷が付く事があります。

注意

電源プラグは確定に差し込む。

電源の差込部分に金属などが触れるとショートし火災や感電の原因となります。

注意

モニターや付属品に無理な力を加えない

製品は精密機械ですので、性能を維持するために丁寧にお取扱ください。

注意

モニターの近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤作動の原因となる場合があります。
携帯電話や無線機をご使用の際はモニターから離れてご使用になることをお勧めします。

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい。

注意

無理な取付をしない

取付車輌の取付部形状に応じた作業が必要となります。
無理な取付をされると重大な事故につながる場合がありますので、取付の際は販売店・専門業者にご依頼下さい。

正しくご使用いただくために

長時間画面を見続けると目が疲れますので、1時間に10分程度のご休息をお勧めします。

製品構成及び付属品

本製品の各片側のケースにそれぞれ下記の物が含まれていますのでご確認下さい。

- 液晶モニター本体（数量:1個）
- リモコン（数量：１個）
- 付属配線（数量:1本）
- 取付補助ストラップ（数量:2本）
- 取扱説明書（本書）（数量:1冊）

注意

- この項の説明は専門技術と経験のある方を対象としております。
- 純正ミラーの取付部サイズが50～80㎜以内であることを確認して下さい。範囲外のミラーは取り付けができません。
- この項での画像は参考取付手順の為、本製品とは異なります。

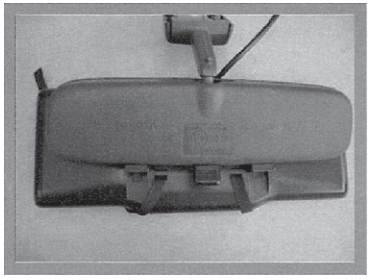
①

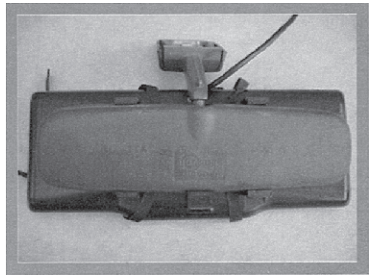
②

- 本体の取付クリップを下部から取り付け、次に上部を取り付ける。（① ②）

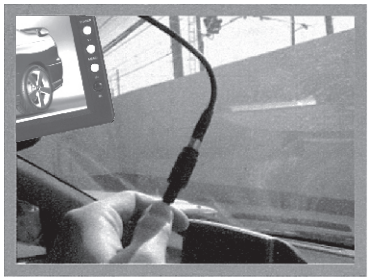
③

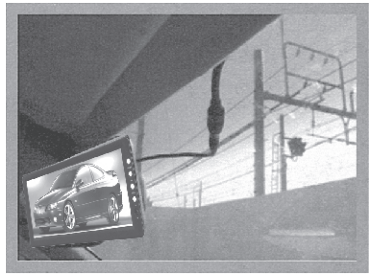
④

- 本体配線と付属配線のコネクタを矢印の部分で結合しビニールテープで補強する。（③）
- 切足した配線をフロントガラスと天張りの間に差し込ませて隠す。（④）

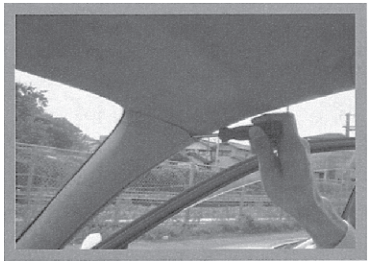
⑤

⑥

- ドアの骨格のゴム（モール）を外し内張り外し等Aピラーを外す。（⑤⑥）

保証書・E保証期間

- 本製品の保証期間は保証書に記載されています。
- 保証書の【ご購入販売店名】・E【ご購入日】等の所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管して下さい。
- 保証期限は本体お買い上げ日より1年間です。ただしバックライトは消耗品ですので補償の対象にはなりません。

また中古販売の製品については1年間の保証は適用されません。

修理サービス

- 「故障かな？と思ったら」でチェックして症状が解消されない場合は、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡下さい。
- 修理や点検のため液晶モニターを輸送される時は専用の梱包箱、緩衝材をご使用下さい。他の梱包材料を使用して輸送した場合、液晶モニターが破損したり、故障の原因となることがあります。
- 本製品の補修用性能部品は（製品の機能を維持するために必要な部品）は製造終了後5年間保有されています。補修用性能部品の最低保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談下さい。

オプション部品

- オプション部品をご注文の際は販売店またはサポートセンターまでご連絡して下さい。

リサイクル/廃棄について

- 本製品をごみ廃棄場で処分される際は、一般のごみと一緒に捨てないで下さい。本製品に使用している蛍光管には水銀が含まれていますので、本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従って下さい。

コントロールパネル操作説明

1 一回 POWERボタンを押して、液晶は暗くなります。
POWERボタンを押し続いて、本体をOFFにします。

2 －ボタン
3 映像メニュー
4 +ボタン
5 リモコン受光部

メニュー内容

BRIGHTNNES: 明るさ
SATURATION: 彩度
MODE: 16:9/4:3
RESET: 設定リセット
CONTRAST: コントラスト
HUE: 色合い
OSD: 言語設定

リモートコントローラー操作説明

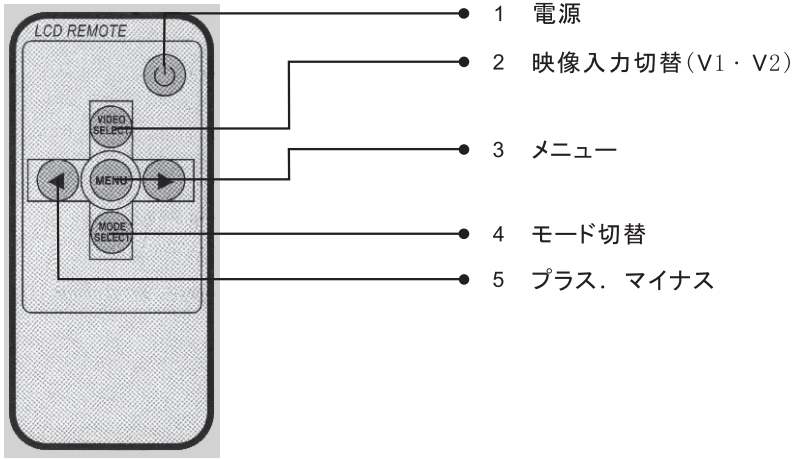

製品の機能

本製品は、DVDプレイヤーやビデオデッキなどの外部機器を接続することで、より幅広いご利用が出来ます。

薄型＆軽量設計

7インチクラスで最大厚み17㎜・重さ約500gを実現。

画質

800×234 RGB　高画質

省エネルギー設計

液晶製品は、同型のブラウン管製品と比べて大幅な省エネルギー化を実現し、環境にもやさしい製品です。

長寿命設計

液晶製品は高精度の液晶パネルを採用し長寿命です。
但し、液晶パネルはその構造上長時間画像を映していると残像が出たり液晶パネルの寿命を短くさせる場合があります。

簡単な操作

本製品は付属のリモコンを使用しても、より簡単な操作や調整が出来ます。

便利な機能

オート電源機能の他、パックカメラ接続時に便利な強制切替機能が付いています。

この項では、起こりそうな不具合とその対処法について説明します。また以下の対処でも改善されない場合は、販売店やサポートセンターにご相談下さい。

不具合と対処法

不具合	対処法
映像が出ない	●電源スイッチを確認して下さい。 ●DVDプレーヤー等の電源が入っているかを確認して下さい。 ●ヒューズが切れていないか確認し、そのような場合は販売店やサポートセンターにご連絡下さい。 ●電源やアースが接続されているか確認して下さい。 ●メニュー画面にて明るさやコントラストを調整するか、初期値にりセットして下さい。 ●映像信号が弱い場合（75Ω未満）、画面表示されませんので映像信号増大機や分配器をご利用下さい。 ●映像入力線が接続されているか確認して下さい。 ●配線が圧迫・切断されていないか確認し、そのような場合は販売店やサポートセンターにご連絡下さい。 ●TV映像が出ない場合は電波の受信状態を確認して下さい。TVの映像信号は受信状態により弱くなる場合があり、映像を分配することでナビ等の本体の画像も荒れる場合があります。
映像がぼやける 明るすぎる 暗すぎる	メニュー画面にて明るさやコントラストを調整して下さい。
映像が切れる 映像が波打つ 映像が二重になる 色がおかしい 暗い色がゆがむ	● TV・DVD本体等の表示切替をして下さい。 ● 配線が正しく接続されているか確認して下さい。 ● 電圧12V・電流2Aになっている確認して下さい。 ● 電波発生機の電源を切りメニュー調整をして下さい。 ● 電源線と映像入力線を離して設置し改善しない場合はノイズフィルターの取付けをお勧めします。 ● 映像信号が弱い場合（（75Ω未満）、画面表示されませんので映像信号増大機や分配器をご利用下さい。